Pro krycí nástřik
(Typ křídla - VARIO PUR výška křídla do 2250 mm
- Allwetter VS výška křídla od 2260 - 3000 mm

| Povrch křídla | Dřevina rámu |
|---|---|
| ☐ MDF Exterior | ☐ borovice |
| ☐ meranti SF | ☐ meranti |

Pro lazurovací nástřik
(Typ křídla - Allround F2 výška křídla do 2250 mm
- Allwetter VS výška křídla od 2260 - 3000 mm

| Povrch křídla | Dřevina rámu |
|---|---|
| ☐ modřín Fineline | modřín |
| ☐ meranti Fineline | meranti |
| ☐ borovice Fineline | borovice |
| ☐ smrk Fineline | borovice |
| ☐ dub MF | dub |
| ☐ ________ | ________ |

## All-inclusive paket kování pro dovnitř otevíravé dveře

Panty: BAKA protect 3D FD
☐ Povrch Top Zink
☐ Povrch Nerez

Pantová pojistka: ☐ Pantová pojistka pro WK3

Dveřní zámek: ☐ GU SECURY MR2 65/92/10 (WK2)
☐ S úhlovým protikusem
☐ S elektrootevíračem

☐ GU SECURY Automatic 65/92/10 (WK3)
☐ GU SECURY Automatic + elektrootevírač 65/92/10 (WK 3)

Těsnění: Silikonové těsnění
☐ Černé ☐ šedé
☐ Bílé ☐ béžové

Pohled z venku rám typ 01
(dovnitř otvíravé)

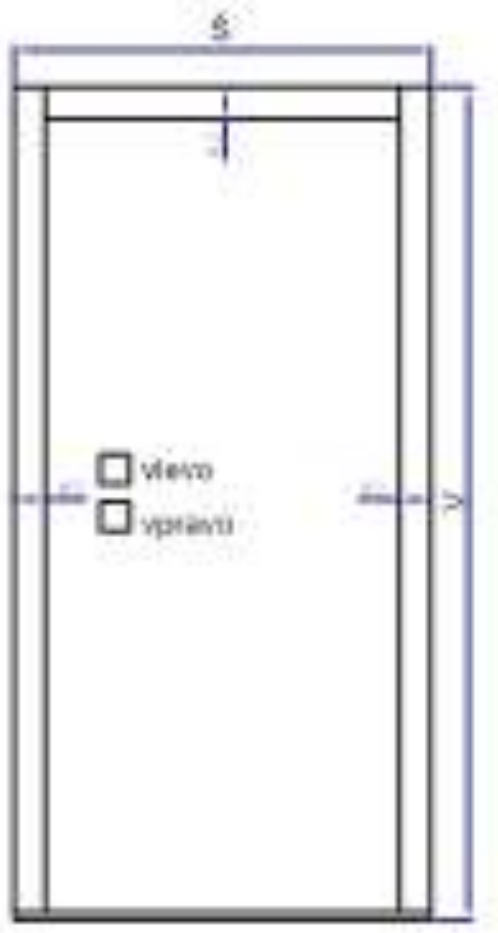


Rozměr rámu

V ________
Š ________
PR ________




☐ Ukončení prahu PR

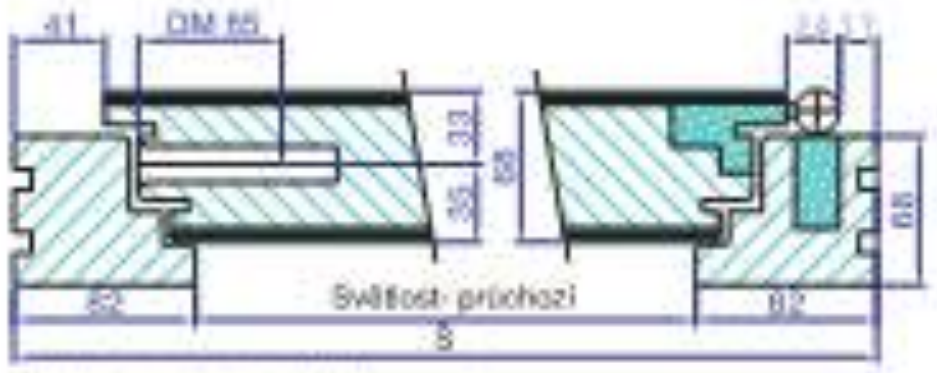


Drážky do zdi – při pohledu zevnitř

☐ Kolem dokola
☐ Vlevo
☐ Vpravo
☐ nahoře

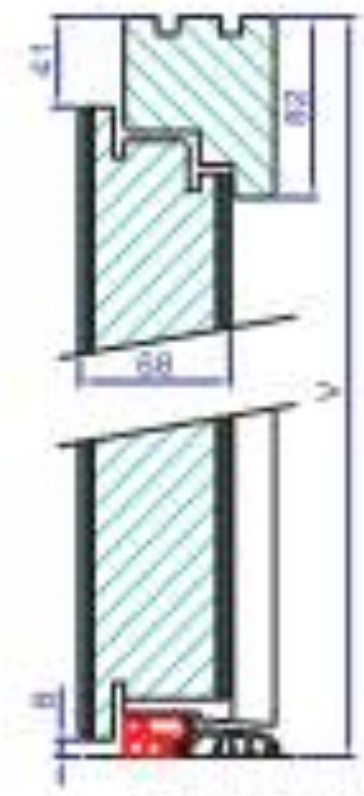


☐ Ukončení prahu = Bodenabschluss ab OKFF

Křídlo 68 mm – pohled z venku
(dovnitř otvíravé)

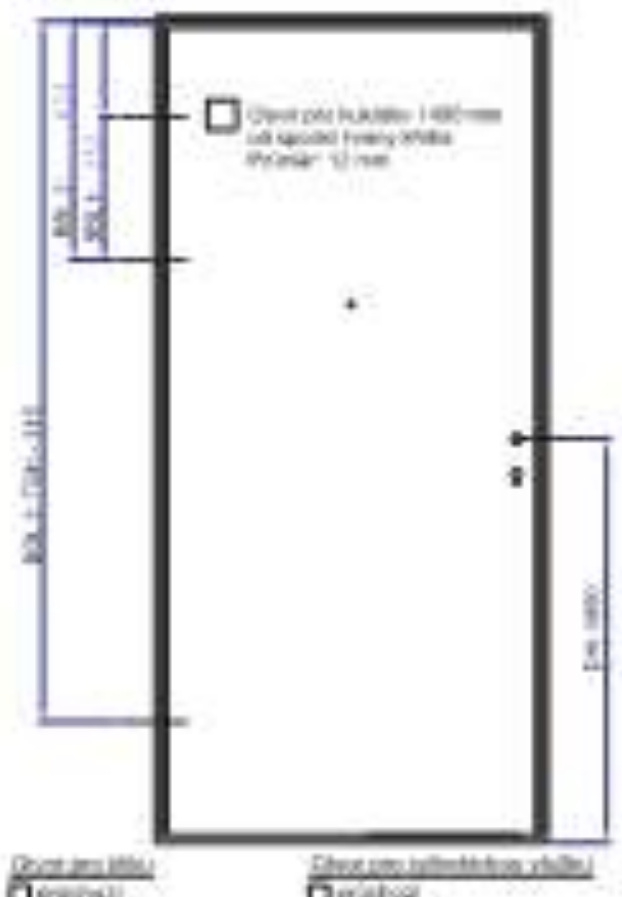

Otvory pro sklo (vždy zakreslujeme světlost skla)

☐ Pro jednostranné lištování




☐ Pro oboustranné lištování




## Sada zasklívacích rámečků (připravené na hotovo)

☐ Profil 39 ☐ Profil 40 ☐ Profil 41 ☐ Profil 42 ☐ Profil 43 ☐ Příčka 40 ☐ Příčka 42 ☐ Příčka 43

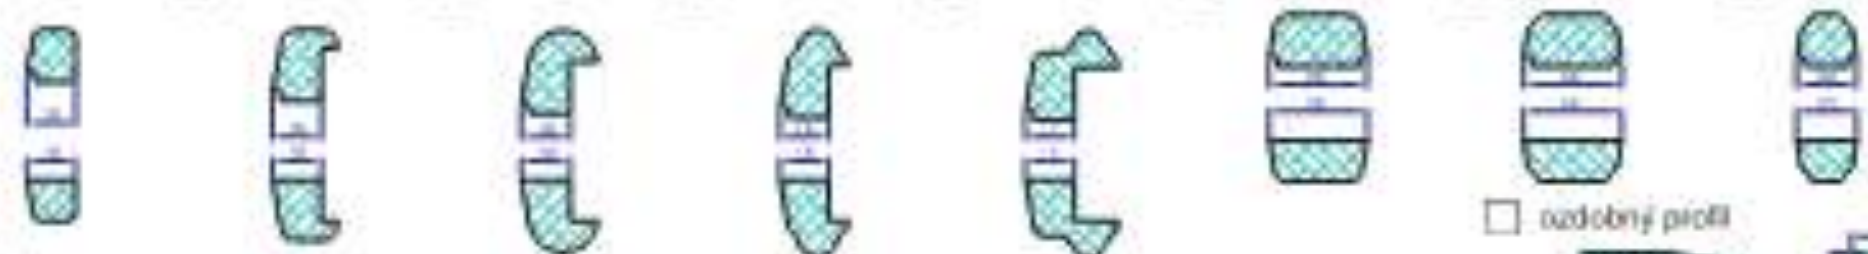

☐ ozdobný profil

Tloušťka skla ________

Dřevina: ☐ dub ☐ modřín ☐ borovice/smrk ☐ meranti ☐ okap ☐ okapový plech

tvary drážek

☐ ofalcování
☐ smartline
☐ softline
☐ V-drážka

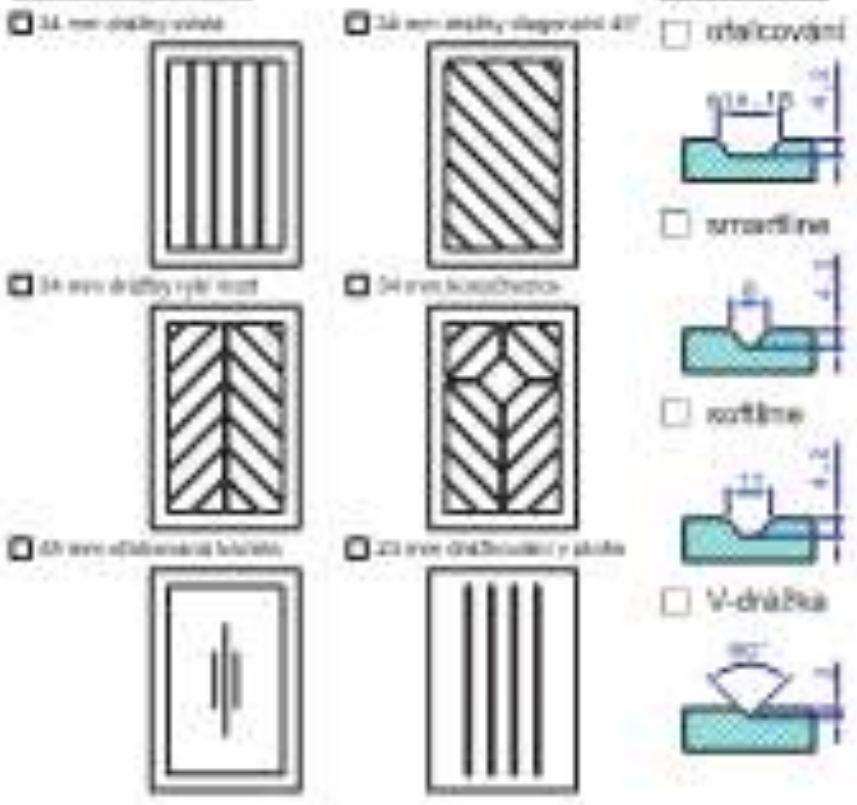

☐ Ofalcování se zalištováním (jednostranně z venku)




☐ Profil 40
☐ Profil 41
☐ Profil 42
☐ Profil 43

Ofalcování hrany křídla

☐



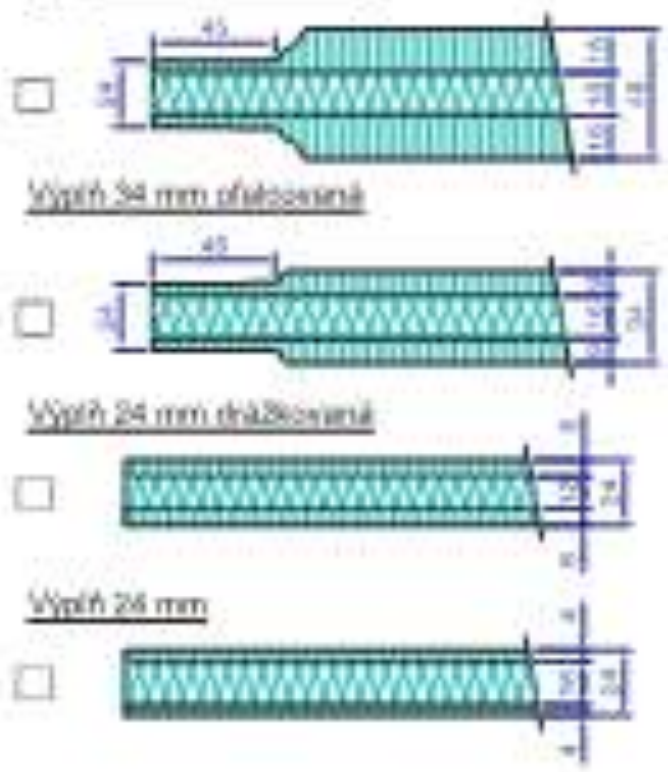
☐ Výplň 48 mm ofalcovaná
☐ Výplň 34 mm ofalcovaná
☐ Výplň 24 mm drážkovaná
☐ Výplň 24 mm